SUN STRONG GP

FBB / GC2

			Tolerance		
Grammatura ***Substance***	**ISO 536**	***g/m²***	***±4%***	**250**	**325**
Spessore *Caliper*	ISO 534	*µm*	*±5%*	410	550
Liscio Bekk *Smoothness Bekk*	ISO 5627	*s*	*±10%*	120	60
Liscio PPS *Smoothness PPS*	ISO 8791-4	*µm*	*max 2.4*	1.7	1.7
Bianco ISO *Brightness ISO*	ISO 2470 (D65)	*%*	*min 86*	89	89
Rigidità Taber 15 gradi Long. *Stiffness Taber 15 degrees MD*	ISO 2493	*mNm*	*-15%*	16.4	31.4
Rigidità Taber 15 gradi Trasv. *Stiffness Taber 15 degrees CD*	ISO 2493	*mNm*	*-15%*	8.6	16.4
Rigidità L&W 15 gradi Long. *Stiffness L&W 15 degrees MD*	ISO 2493	*mN*	*-15%*	340	650
Rigidità L&W 15 gradi Trasv. *Stiffness L&W 15 degrees CD*	ISO 2493	*mN*	*-15%*	178	340
Scott Bond *Scott Bond*	ISO 9439	*J/m²*	*min 100*	120	120
Cobb 180 *Cobb 180*	ISO 535	*g/m²*		40	40
Umidità assoluta *Absolute humidity*	ISO 287	*%*	*±1.5*	8.5	8.5
Resistenza ai grassi Retro *Grease resistance Back Side*	DIN 53116	*h*		24	24
Lucido Gardner Top *Gloss Gardner Top Side*	ISO 8254-1	*%*	*±4*	43	43
Bianco ISO C/2° *Brightness ISO C/2°*	ISO 2470 (C-2°)	*%*	*min 83*	86	86

Finitura / *Finishing*	One side coated
Tipo di stampa / *Printing methods*	Flessografica, Offset in foglio *Flexographic , Sheet-fed offset*
Applicazioni / *End uses*	Imballaggi alimentari, Imballaggio *Food packaging, Packaging*
Informazioni aggiuntive *Additional information*	TOPSIDE DOUBLE SILK COATED, REVERSE SIDE TREATED FOR GREASE RESISTANCE. LATO TOP CON DOPPIA PATINATURA SILK, LATO RETRO TRATTATO PER RESISTENZA AI GRASSI.

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

BURGO GROUP

SUN STRONG GP

Cartoncino patinato GC2 con barrier coating funzionale per grassi e oli

- Privo di fluoro e PFAS aggiunti intenzionalmente
- Resistenza ai grassi (II livello DIN 53116)
- Idoneo all'uso in congelatore/freezer (-20°)
- Livello di riciclabilità (Aticelca Method MC501\UNI 11743): A+
- Superficie liscia

Cartoncino patinato GC2 con una struttura fibrosa triplo strato e con CTMP (pasta chemi-termomeccanica) nello strato centrale. Doppia patinatura sul lato frontale, con barrier coating funzionale per grassi e oli sul lato retro.

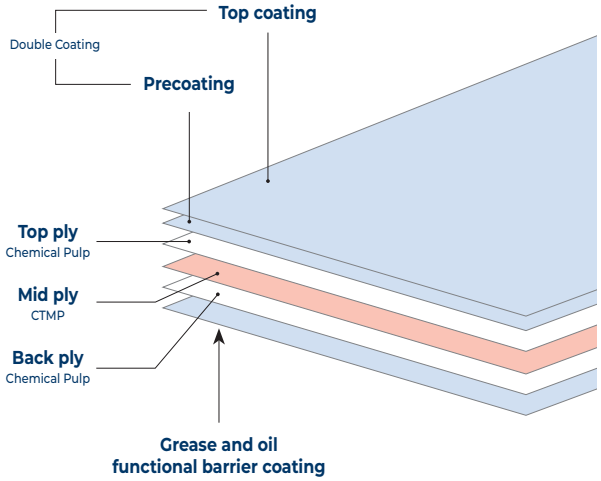

Coated GC2 cardboard with grease and oil functional barrier coating

- No fluorine and no PFAS intentionally added
- Grease-resistant (II level DIN 53116)
- Suitable for freezer usages (-20°)
- Recyclability level (Aticelca Method MC501\UNI 11743): A+
- Smooth surface

Coated GC2 cardboard with a three-layer fibre structure and with CTMP (Chemi-ThermoMechanical Pulp) in the middle layer. Double-pigment-coated on the top side, with a grease and oil functional barrier coating on the reverse side.

FSC
www.fsc.org
FSC® C004657
The mark of responsible forestry

PEFC
PEFC/18-32-20
PEFC Certified
This product is from sustainably managed forests and controlled sources
www.pefc.org

100% recyclable

ECF
ELEMENTAL Chlorine FREE

BURGO GROUP